

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านคำม่วงไข หมู่ที่ ๑๐
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปริมาณงานโดยก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่
คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อปต.๘/๒๕๖๑ อ้างอิงแบบ ท.๑-๐๑ ป้ายโครงการ
๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวดุษฎี จันทคราม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

๖.๒ นายชัยทัต วงศ์อินตา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๓ นายอุทิศ ไทยอาษา ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

ที่ ยส.๗๖๒๐๓/

วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลและขออนุมัติราคากลางค่าก่อสร้าง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ๒๒๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านคำม่วงไข่ หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงานโดยก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อปต.๙/๒๕๖๑ อ้างอิงแบบ ท.๑-๐๑ ป้ายโครงการ ๑ ป้าย มีมติจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว นั้น

บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางราคาก่อสร้างโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามใบแสดงประมาณ วัสดุและราคากลาง (ปร.๔ และ ปร.๕) ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางดำเนินการจัดหาพัสดุตาม ระเบียบพัสดุต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวดุขฎิ์ จันทคราม)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชัยทัต วงศ์อินตา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอุทิศ ไทยอาษา)

กรรมการ

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

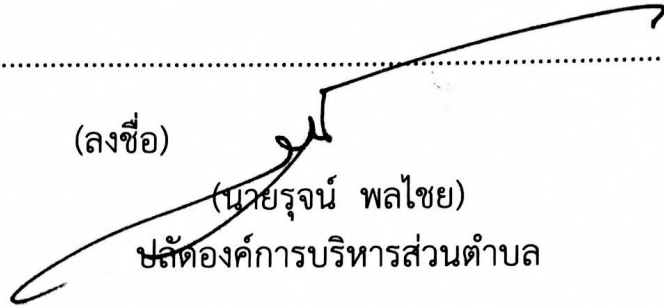
(ลงชื่อ)

(นางสาวดุขฎิ์ จันทคราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด อบต

(ลงชื่อ)



(นายรุ่งจน์ พลไชย)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งของนายกอบต.โนนเปือย

- อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้
- ไม่อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง

เหตุผล.....

(ลงชื่อ)



(นายประสพ กองศรีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย


บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑


เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านคำม่วงไข หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงานโดยก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อปต.๙/๒๕๖๑ อ้างอิงแบบ ท.๑-๐๑ ป้ายโครงการ ๑ ป้าย มีมติจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุดต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวดุขฎิ์ จันทร์คราม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายชัยทัต วงศ์อินตา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอุทิศ ไทยอาษา)

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านคำม่วงไข หมู่ที่ ๑๐

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย อำเภอกุตุขุม จังหวัดยโสธร

ประเภทงาน งานทาง

แบบเลขที่

อบต.นป. ๙ /๒๕๖๑ อ้างอิง แบบ ท๑ -๐๑

สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในหมู่บ้านคำม่วงไข หมู่ที่ ๑๐

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย อำเภอกุตุขุม จังหวัดยโสธร

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน,ภาษี (%)	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านคำม่วงไข หมู่ที่ ๑๐	๒๒๔,๘๖๘.๔๗	๑.๓๖๒๔	๓๐๖,๓๖๐.๘๐	ระยะเวลาดำเนินงาน ๖๐ วัน
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.๐๐ %				
	- เงินประกันผลงานหัก..๐.๐๐ %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.๐๐ %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.๐๐ %				
	- น้ำมันลิตรละ ๒๙.๐๐-๒๙.๙๙ บาท				
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ				๓๐๖,๓๖๐.๘๐	บาท
ปรับลดค่าก่อสร้างเพื่อความเหมาะสม				๓๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
				ราคาเฉลี่ย	๖๑๗.๒๘ บาท/ตร.ม.

(สามแสนบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวดุขฎิ จันทคราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายชัยทัต วงศ์อินตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอุทิศ ไทยอาษา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านคำม่วงไข้ หมู่ที่ ๑๐

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๘๖.๐๐ ตารางเมตร


สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในหมู่บ้านคำม่วงไข้ หมู่ที่ ๑๐


แบบเลขที่ อบต.นป. ๙ /๒๕๖๑ อ้างอิง แบบ ทด -๐๑


ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ค่าแรงงาน	
๑	ดินถมพื้นที่ทางเดิม	ลบ.ม.	-	๔๕.๐๐	-	๑๕.๐๐	-	-	
๒	ลูกรังรองพื้นที่ทาง	ลบ.ม.	-	๑๑๐.๐๐	-	๑๕.๐๐	-	-	
๓	ทรายรองพื้นที่ทาง	ลบ.ม.	๒๔.๓๐	๔๖๘.๐๐	๑๑,๓๗๒.๔๐	๖๔.๐๐	๑,๕๕๕.๒๐	๑๒,๙๒๗.๖๐	
๔	คอนกรีต ค๒ (Strength ๒๔๐ ksc)	ลบ.ม.	๗๒.๙๐	๒,๑๕๕.๐๐	๑๕๗,๐๙๙.๕๐	๓๔๕.๐๐	๒๕,๑๕๐.๕๐	๑๘๒,๒๕๐.๐๐	
๕	เหล็ก SD ๓๐ Dia ๑๖ มม.	ตัน	๐.๐๗	๒๓,๓๘๙.๐๐	๑,๗๐๓.๑๖	๑,๕๐๐.๐๐	๑๐๙.๒๓	๑,๘๑๒.๓๙	
๖	เหล็ก SR ๒๔ Dia ๑๕ มม.	ตัน	๐.๐๕	๒๐,๔๗๐.๐๐	๑,๑๐๖.๒๖	๑,๕๐๐.๐๐	๘๑.๐๖	๑,๑๘๗.๓๓	
๗	เหล็ก SR ๒๔ Dia ๑๙ มม.	ตัน	๐.๐๒	๒๑,๘๗๐.๐๐	๔๙๙.๕๕	๑,๕๐๐.๐๐	๓๔.๒๖	๕๓๓.๘๒	
๘	เหล็กตะแกรง wire mesh ขนาด ๔ มม. ๒๐x๒๐ ซม. #	ตร.ม.	๔๘๖.๐๐	๓๐.๐๐	๑๔,๕๘๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๔๓๐.๐๐	๑๗,๐๑๐.๐๐	
๙	ไม้แบบ	ตร.ม.	๓๖.๔๕	๙๘.๐๐	๓,๕๗๒.๑๐	๘๐.๐๐	๒,๙๒๖.๐๐	๖,๔๙๘.๑๐	
๑๐	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	๑๒.๑๔	๑๑๐.๐๐	๑,๓๓๖.๕๐	๑๕.๐๐	๑๘๒.๒๕	๑,๕๑๘.๗๕	
๑๑	งานรอยต่อคอนกรีต	เมตร	๑๒๙.๖๐	๓.๘๐	๔๙๒.๔๘	๕.๐๐	๖๔๘.๐๐	๑,๑๔๐.๔๘	
๑๒	ป้ายโครงการ	ตร.ม.	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
๑๓	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ตร.ม.	๑.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	
รวม					๑๙๕,๗๖๑.๙๖		๓๓,๑๐๖.๕๑	๒๒๘,๘๖๘.๔๗	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวศุภกวี จันทร์คราม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชัยทิต วงศ์อินตา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอุทิศ ไทยอาษา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน